表面粗糙度	
一般公差	
热处理	
表面处理	

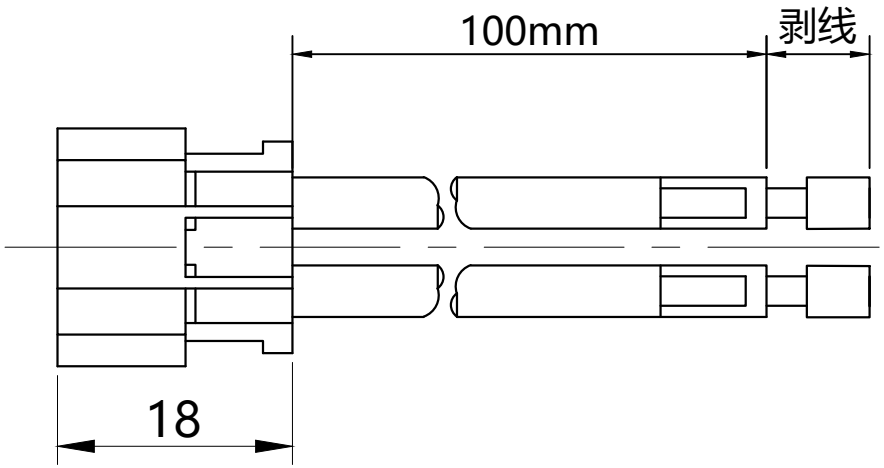

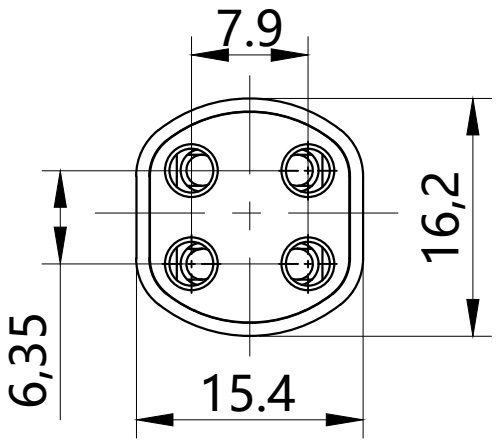

G10Q-F34B

1、G10Q　　灯座
2、F34B　　型号，公司自定义
3、CQC　　中国自愿性质量认证
4、CE　　欧盟认证
5、TUV　　德国莱茵TUV认证
6、　　UL认证
7、T110　　温度标记，耐温110℃
8、CQC认证 2/500　　2A 500V
9、TUV认证 2/500　　2A 500V
10、UL认证 600V/660W　600V 660W
11、产品使用0.5mm² 两灰两白VDE多股线，线净长100±5mm，尾部半剥8^{+2}mm
12、本产品常规配VDE线，如需UL线需说明
13、本产品首次拔出力达到30N(插拔次数越多，拔出力会衰减)

标记	数量	更改单编号	更改	校核	标记	数量	更改单编号	更改	校核

设　计	
绘　图	
审　核	
批　准	

灯座

HD		
产品代号		质量(g)
G10Q-F34B		
比例		第　版
第　页	共　页	